
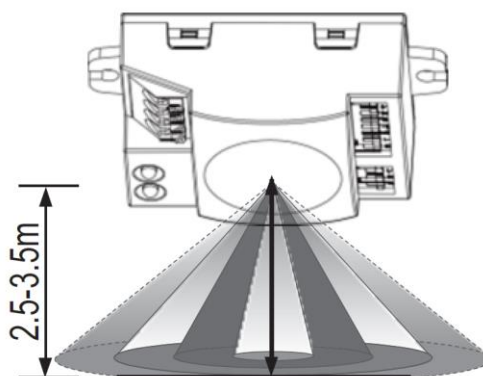


MICROWAVE SENSOR – POHYBOVÉ ČIDLO

Best-LED BL-CL-500-SEN

Dimensions – Rozměry (mm)	75 x 42 x 45
Input Voltage - Provozní napětí	220-240 V AC 50/60 Hz
Power – Příkon	0,5 W
Operating Temp. - Provozní teplota	- 15°C ~ + 70°C
Detection range – Dosah	2-10 m
Time setting – Doba sepnutí	8 sec. – 12 min.
Detection angle – Úhel pokrytí	360°
Light-control – Citlivost	2-2000 Lux
Rated load – Spínaný výkon	500 W max.
HF system – Frekvence	5.8Hz CW radar, ISM band
High of instalation – Montážní výška	2,5-3,5 m

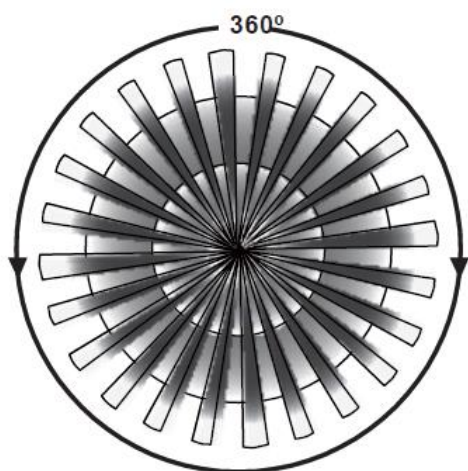

Neo-Neon CZ s.r.o.